



29 rue du 14 juillet  
67980 - Hangenbieten  
FRANCE  
Tel. : +33 3 88 48 53 00  
[www.soframe.com](http://www.soframe.com)

DÉFENSE



© SOFRAME - 11/2022 - D15376A-FR - This document is the exclusive property of our company. All descriptions and characteristics are given for information only and do not represent a commitment. Non contractual photos

# RP 3.5

## Remorque Polyvalente






DÉFENSE

FR

RP 3.5



## Caractéristiques techniques

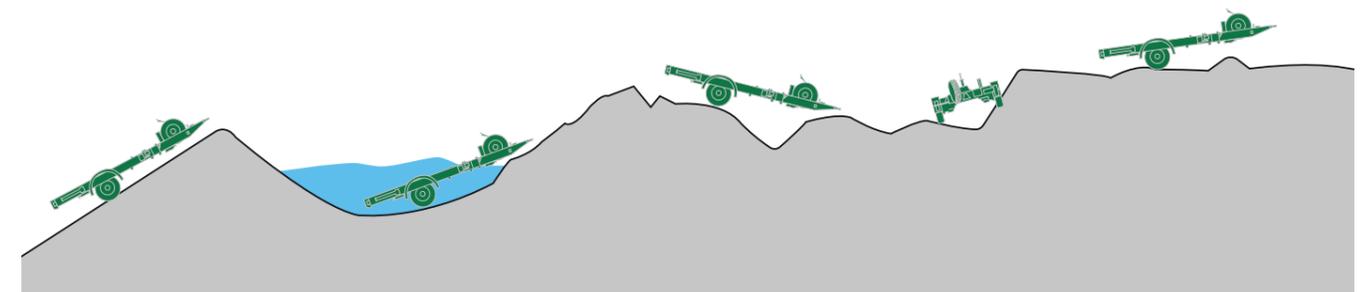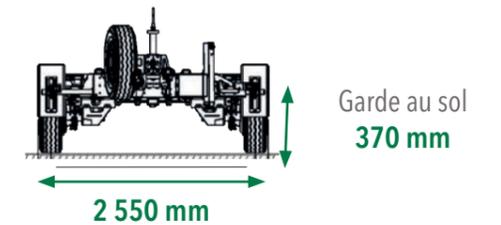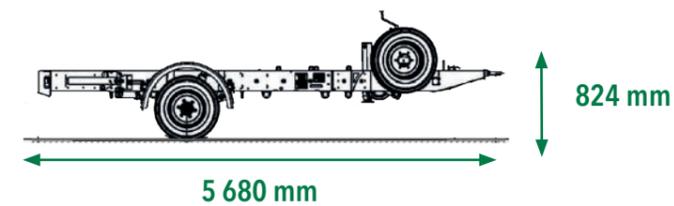

Pente franchissable

Passage à gué

Fossé

Dévers

Marche

**Performance, polyvalence, robustesse, durabilité et transportabilité sont les qualités essentielles de nos remorques.**

La remorque polyvalente **RP3.5** incarne ces caractéristiques.

Elle permet le transport routier et sur piste de charges utiles spécifiques entrant dans les dimensions de son plateau de base (3600 x 1400mm) et la limite de son PTC.

Elle est constituée d'un châssis acier mécano soudé à haute limite élastique ainsi que deux béquilles permettant la stabilisation.

Cette remorque est également composée d'un train de roulement à 2 bras indépendants, d'une suspension pneumatique, d'un ABS, d'un black out, d'une roue jockey et d'une roue de secours.



Charge utile : 2 400 kg



Anneau d'attelage D76 Type OTAN



Electricité : 24 V  
Conforme standards OTAN



Pneumatiques : 235/75 R 17.5



PTAC : 3.5 t



Suspension : Pneumatique

La remorque RP 3.5 est transportable par voies aérienne, maritime et ferroviaire.